



Inclinación de 0° a 70°,
retorno en 12.5s



Levanta y soporta un
peso de hasta 200 Kg



Panel de control con
interruptores de fácil
operación



Elección de retorno de
0° a -3°
(Trendelenburg)



Recubrimiento
antibacterial permanente
en el colchón




Muy bajo costo
de mantenimiento



Alimentación eléctrica
110 Voltios - 60 Hertz



Un año de garantía

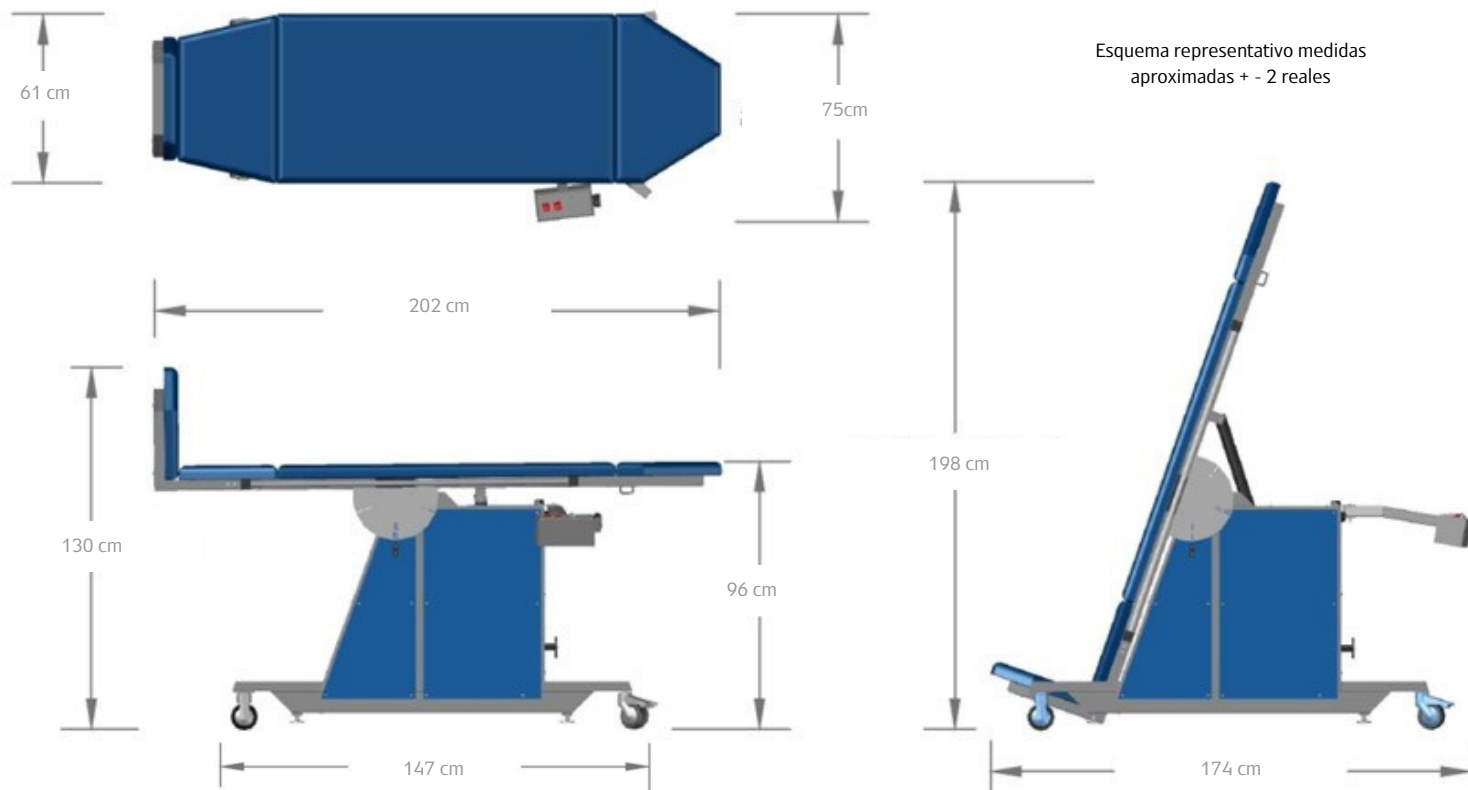

Esquema representativo medidas
aproximadas + - 2 reales